



M2BEVEILIGING

Download ATS advanced App voor Android en IOS

De Advisor Advanced app biedt de mogelijkheid om op afstand het inbraakpaneel te beheren en controleren. Waar dan ook op de wereld kunt u uw status van het inbraak systeem opvragen. U kunt onmiddellijk actie ondernemen door het alarm op afstand in en uit te schakelen. Daarnaast kunt u in het logboek kijken om de gebeurtenissen terug te zoeken. Handig om te weten wie wanneer het systeem heeft in of uitgeschakeld!



Functionaliteit

De Advisor Advanced app biedt u de mogelijkheid om:

- Uw inbraaksysteem op afstand beheren, waar op de wereld dan ook!
- Uw inbraaksysteem in- en uitschakelen op afstand
- Communiceren met meerdere inbraakpanelen (filialenbedrijven)
- Deuren en poorten te openen wanneer nodig
- Geschiedenis van gebeurtenissen terug kijken. Wie wanneer heeft ingeschakeld of een poort heeft geopend

Belangrijke technische details

- De Advisor Advanced app werkt op panelen vanaf firmware 021.021.0109
- Bij gebruik van een lokaal Wifi netwerk dient het intern IP-adres van het paneel ingesteld te worden
- Bij gebruik van internet dient het extern IP-adres (public) ingesteld te worden
- De poort 32000 moet open staan en geforward worden naar het IP-adres van het paneel om extern verbinding te kunnen maken
- De Encryption Key in de app dient op dezelfde manier te worden ingesteld als in het ATS Advanced paneel d.w.z. standaard op 2 x 12 nullen, dus in de App instellen als 000000000000000000000000 (24 x 0). Als de Encryption code in het paneel gewijzigd is, dan dient deze ook in de App zo gewijzigd te worden

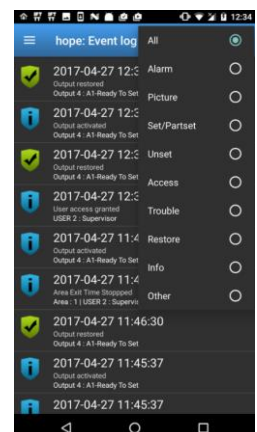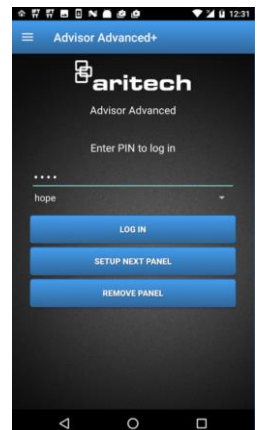



De App instellen

- Download de volgende App "advisor advanced"
- Ga naar instellingen en voer bij **centrale DNS naam of IP-adres** het IP-adres in van uw internetverbinding (zie www.watismijnip.nl of vraag hem bij ons op) bij TCP poortnummer geeft u 32000 in
- Bij **Naam centrale** geeft u een omschrijving van uw woning of bedrijf
- Bij **Encryptie sleutel** voert u de 24-cijferige sleutel in die wij u hebben verstrekt
- Vervolgens vraagt de App om uw PIN-code in te voeren. Dit is dezelfde code als waarmee u het systeem bediend op het codebedienpaneel, en klik vervolgens op **login**

Als alles goed is ingesteld krijgt u de status van uw systeem te zien. Indien er een rood kruis X in het gebied staat, is het systeem niet gereed om in te schakelen. Er staat dan bijvoorbeeld een beveiligde deur open. Als er een vinkje V staat kunt u op SET of Inschakelen systeem klikken. U krijgt dan een keuzemenu met Inschakelen, Gedeeltelijk in 1 en Gedeeltelijk in 2. Maak uw keus, het systeem zal inschakelen en de statusbalk zal rood worden. Door op **UNSET / Uitschakelen systeem** te klikken kunt u het systeem uitschakelen. De statusbalk wordt dan weer groen.

Overige functies

Het logboek kunt u inzien door op het scherm naar rechts te "vegen". Door naar links te "vegen" krijgt u een **Home automation** menu. Dit werkt alleen indien wij hier in overleg met u schakelfuncties aan hebben gekoppeld. Tot slot kunt u bij instellingen de taal van de App instellen. Mocht u vragen hebben dan helpen de medewerkers van M2 Beveiliging u graag verder!

M2 Beveiliging BV
Dillenburgerstraat 27C
5652 AM Eindhoven

Tel: 040-2569997

Mail: info@m2beveiliging.nl

Website: www.m2beveiliging.nl